



PJP-EC200 Manual



Contents




1. 설치 및 연결 시 주의 사항
2. 장치 연결
3. 딥 스위치 설정
4. Auto Analyzer/Initialize

1. 설치 및 연결 시 주의 사항


1. 마이크나 스피커를 연결하기 전에 반드시 모든 장치를 끄십시오.
2. 모든 장치의 마이크 및 스피커 볼륨을 반드시 최소치로 설정하십시오.
3. 마이크와 스피커 간의 거리가 너무 가까우면 에코 및 울림현상이 발생할 수 있습니다. 항상 서로간의 거리를 유지하십시오.
4. 반드시 본 제품과 함께 제공된 AC 어댑터와 전원 케이블을 사용하십시오.

2. 장치 연결_ (마이크/스피커)

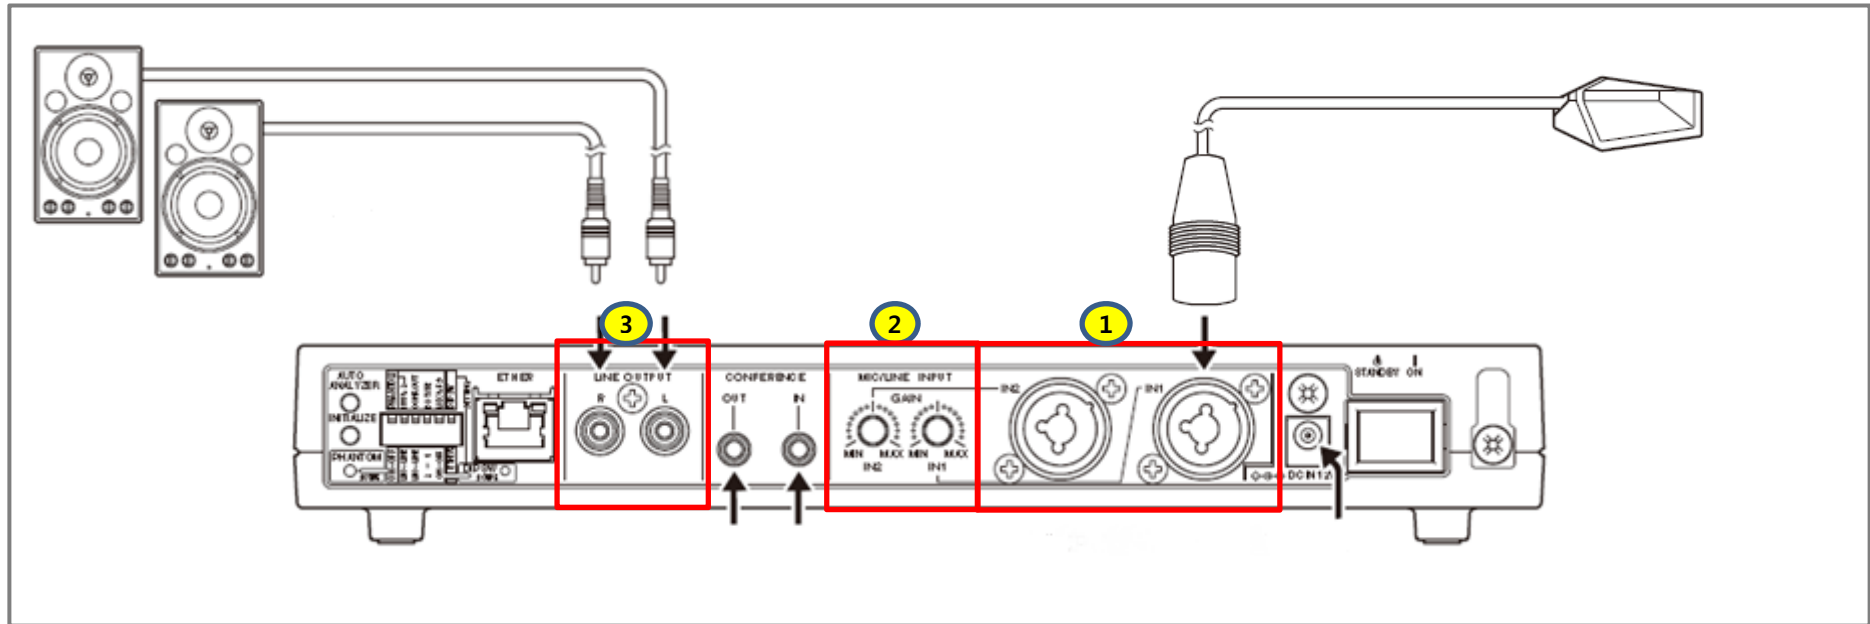


1. 바운드리 마이크나 구즈넥 마이크를 ① 부분인 IN1 또는 IN2에 연결하십시오.
(Canon Jack 또는 5.5 Jack 사용의 마이크면 연결 가능)
2. ② 부분인 볼륨조절 (Gain)은 ① 부분에 연결된 마이크 볼륨을 조절합니다.
마이크 볼륨은 50% 이상 올리지 않을 것을 권장합니다.
3. ③ 부분에는 스피커를 연결하십시오. 단, 스피커는 앰프가 내장 되어 있어야 하며, 없는 경우 별도의 앰프 시스템을 통해서 사용해야 합니다.

2. 장치 연결_ (컴퓨터/어댑터)

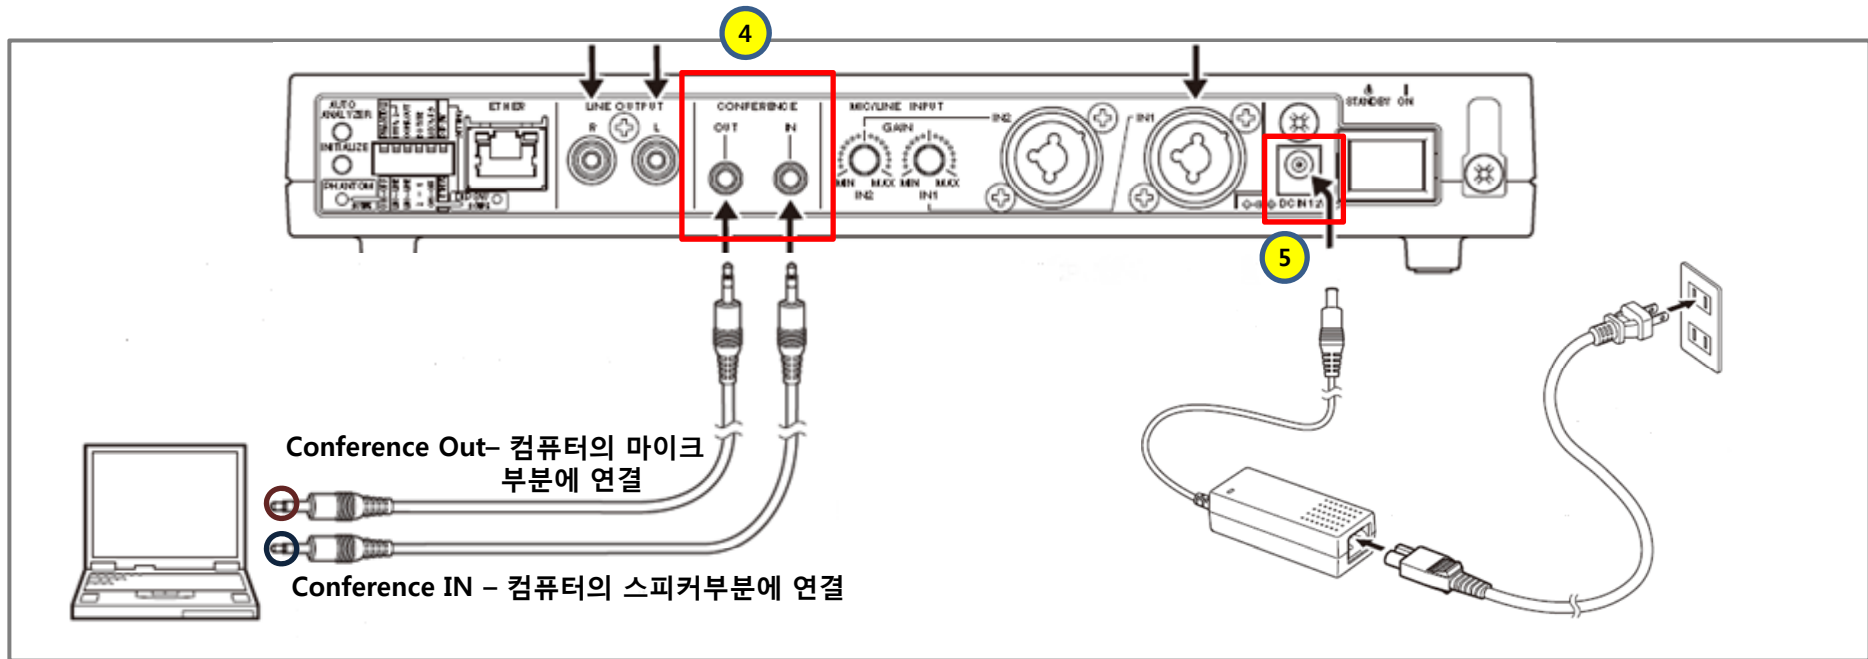


1. ④ 부분은 컴퓨터 또는 노트북에 연결하는 부분이며, CONFERENCE IN은 컴퓨터의 스피커 부분(오디오 출력)에 연결하며, CONFERENCE OUT은 컴퓨터의 마이크 부분(오디오 입력)에 연결하십시오.
2. 본 장비에 마이크, 스피커, 컴퓨터 연결이 완료되면 ⑤ 부분에 어댑터를 연결하여 전원을 공급하십시오. 전원을 맨 마지막에 연결하는 이유는 전원 공급 상태에서 마이크, 스피커, 컴퓨터를 연결하면 장비의 고장의 원인이 될 수 있기 때문입니다.

3. 딥 스위치 설정_(PHANTOM)

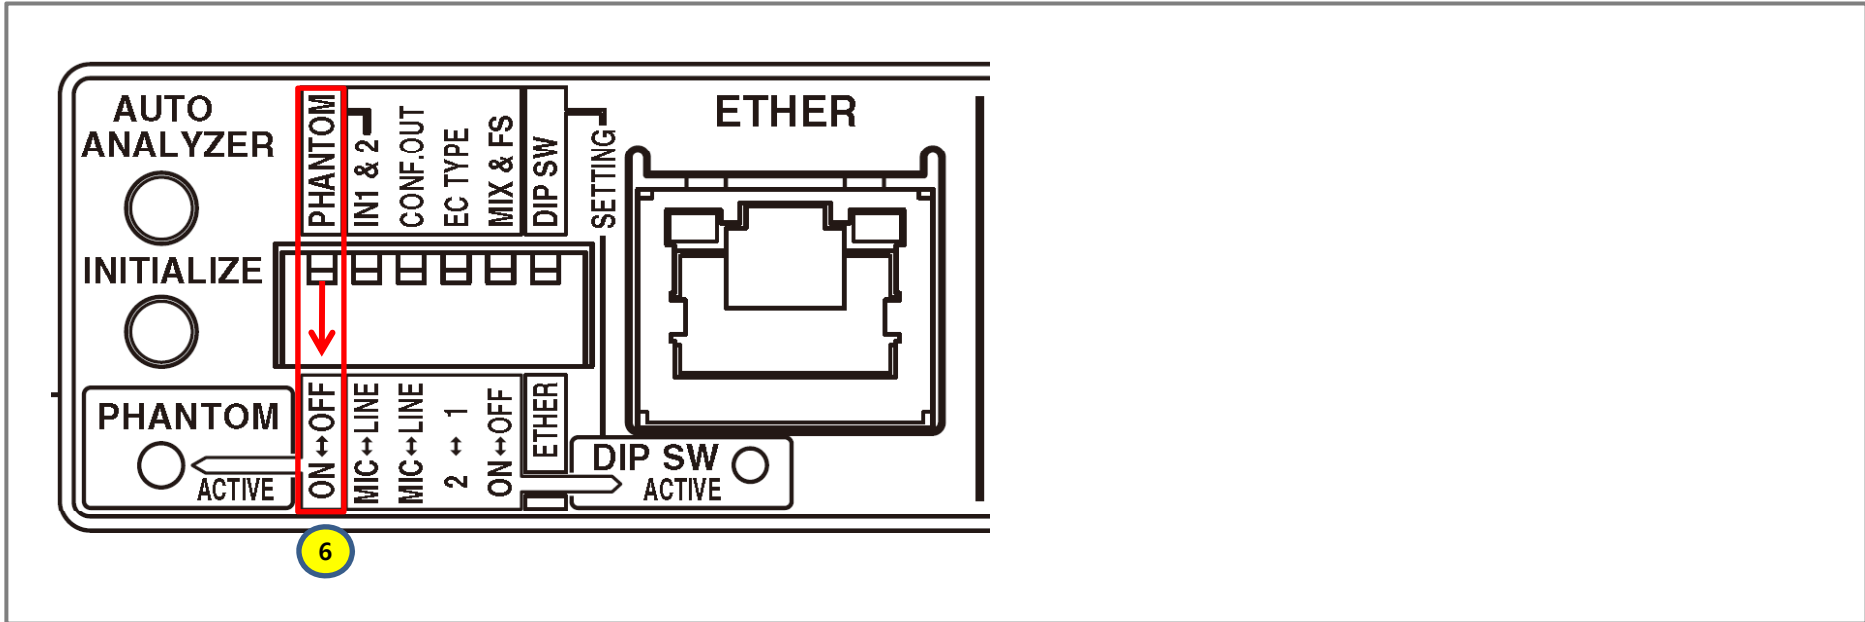


1. ⑥ 부분의 PHANTOM은 마이크에 전원을 공급하는 기능입니다.
마이크에 전원이 공급되지 않으면 이 부분의 스위치를 아래로 내려서 ON으로 설정 바랍니다. 단, 마이크에 별도의 전원이 공급되는 경우에는 이 부분의 스위치를 OFF로 설정해주세요.
2. 이 스위치를 ON으로 설정하여 전원을 마이크에 공급하는 경우, 사용되는 마이크는 두 개는 모두 별도의 전원이 공급되지 않는 마이크이어야 하며, 어느 한쪽도 전원이 공급되는 마이크를 사용하면 안됩니다.
3. 잘못 설정하면 외부 장치가 고장 날 수 있습니다.

3. 딥 스위치 설정_(IN1 & 2)

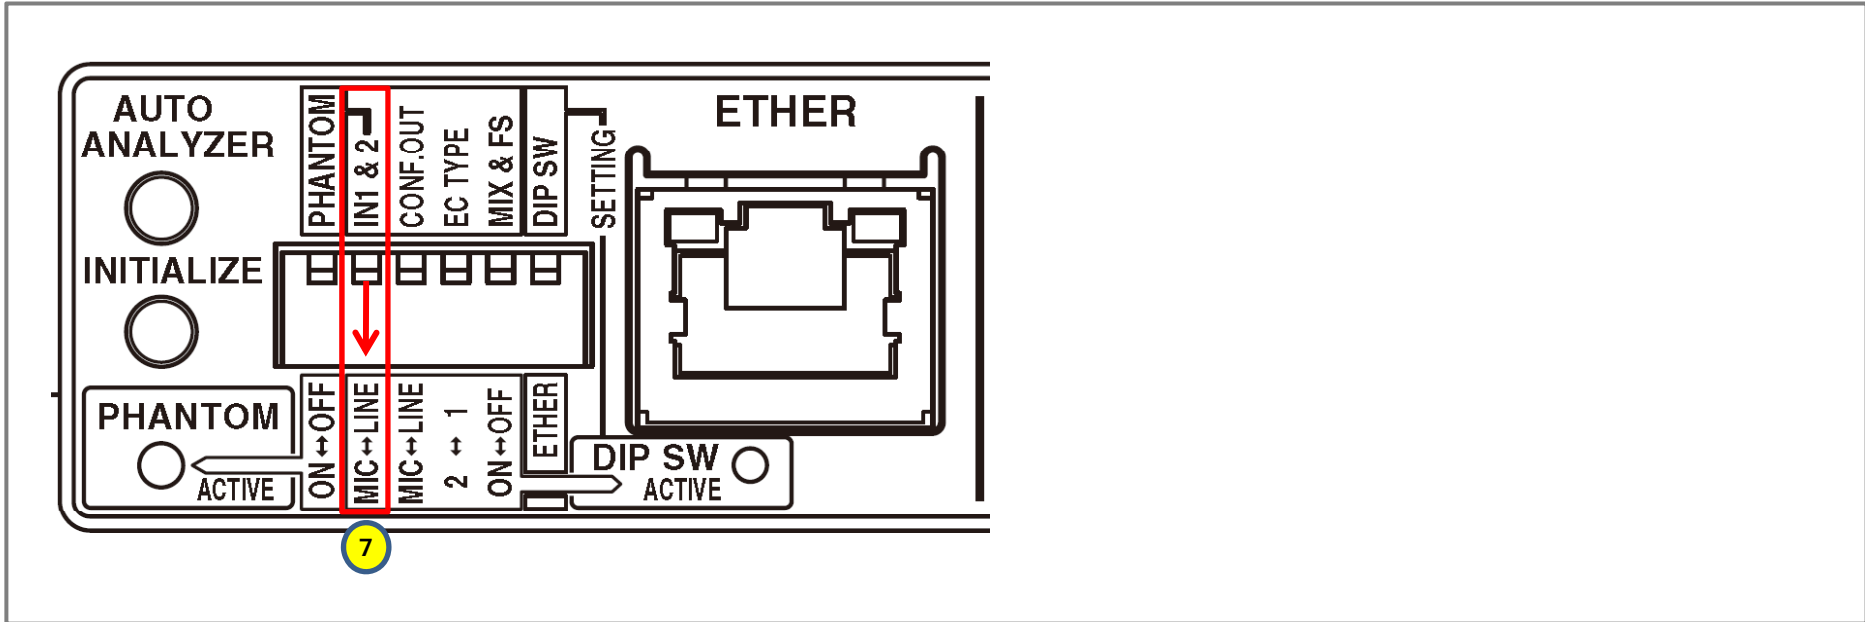


1. ⑦ 부분은 MIC/LINE INPUT의 입력신호를 마이크(MIC)로 받을 것인지 라인(LINE)으로 받을 것인지 전환하는 기능입니다.
2. 본 장비에 마이크를 직접 연결하는 경우 이 부분의 스위치를 아래로 내려서 MIC로 해주시기 바랍니다.
3. 라인으로 사용하는 경우는 PA시스템과 함께 사용하는 경우가 많습니다.

3. 딥 스위치 설정_(기타)

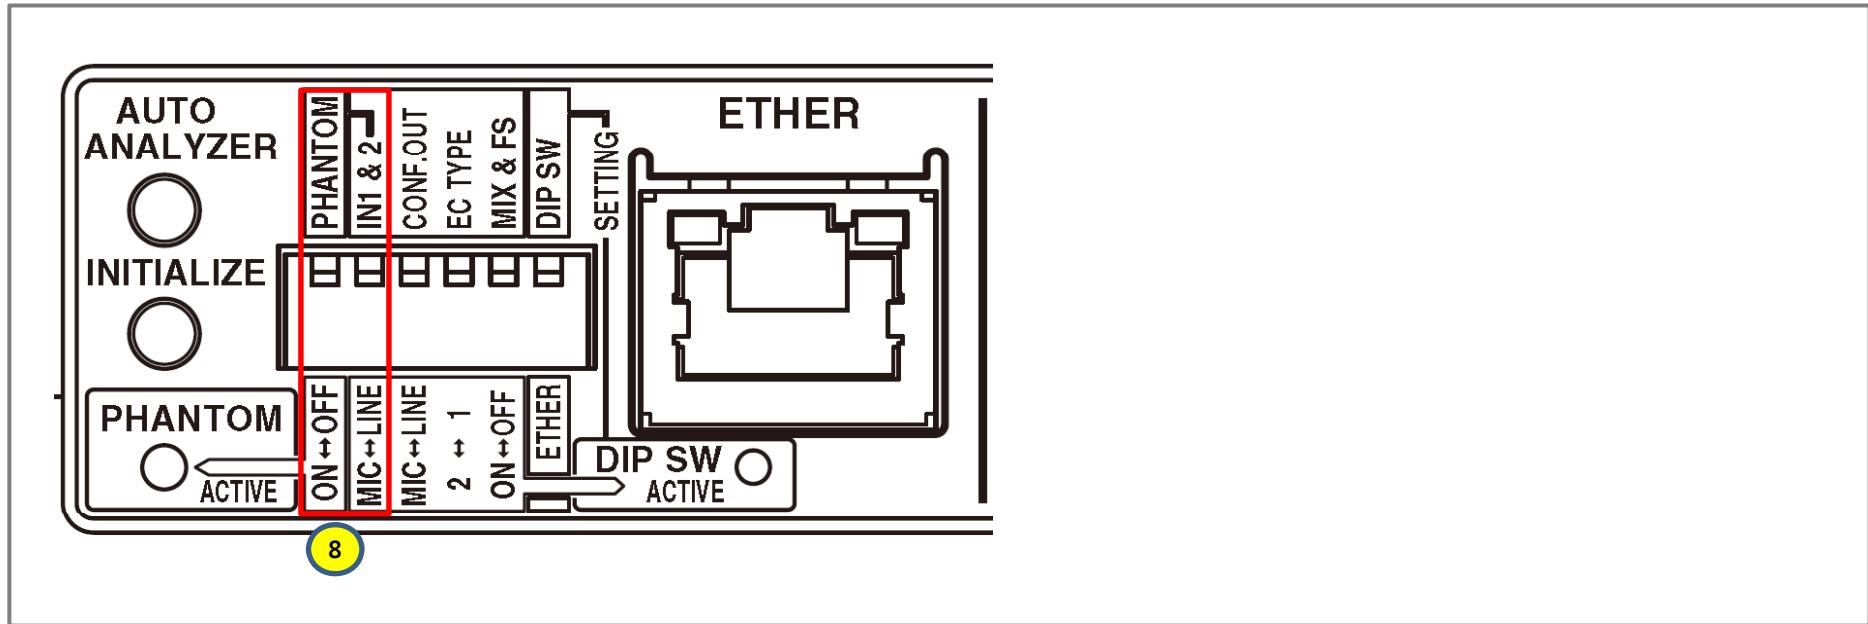

1. 기본적으로 본 장비에 마이크를 직접 연결하여 사용하는 경우 위 ⑧ 부분인 ‘PHANTOM’ 과 ‘IN1 & 2’ 만 설정하시면 됩니다.
2. 그 외의 부분은 디폴트(Default)로 설정하시면 됩니다.

4. Auto Analyzer/Initialize

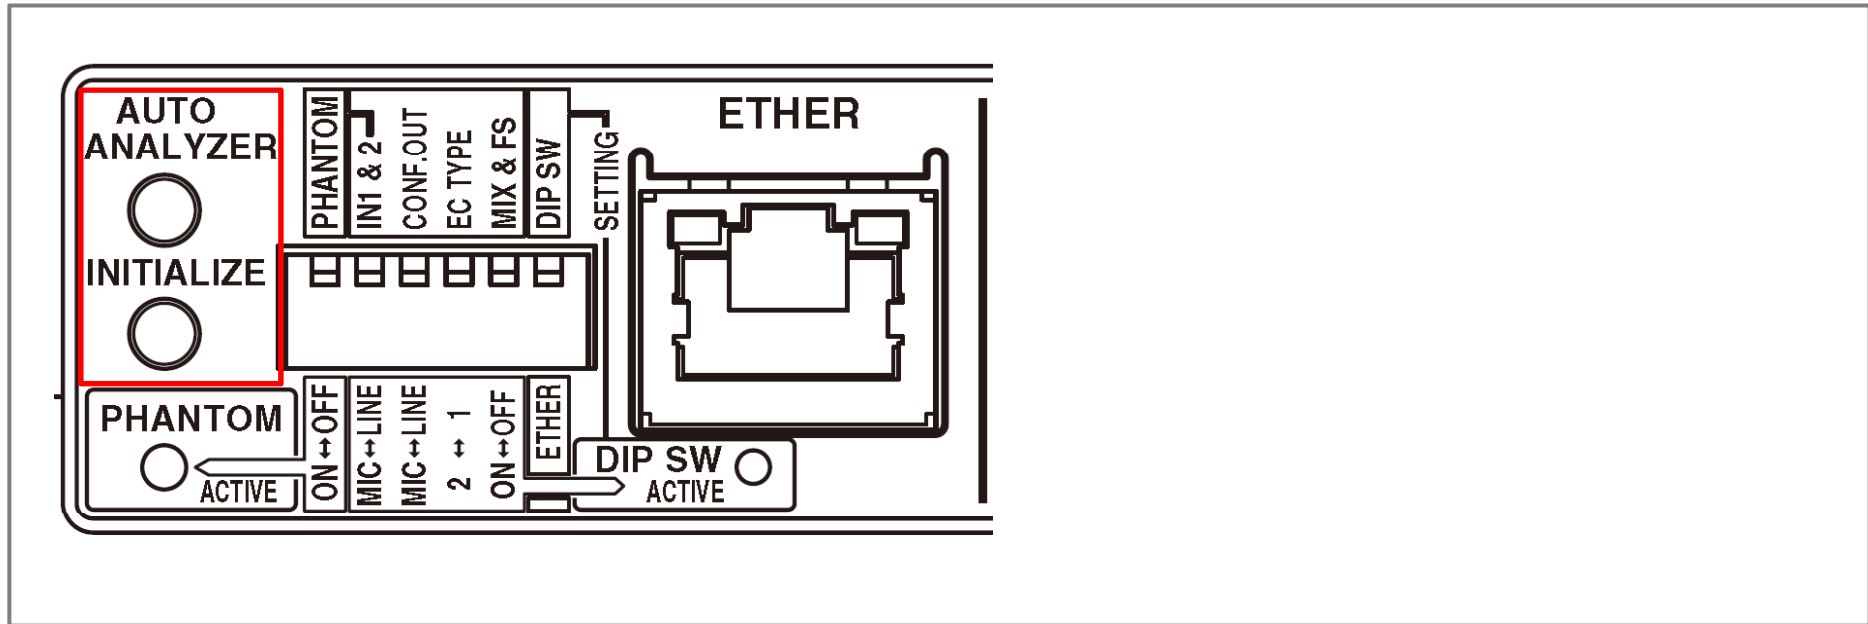

1. AUTO ANALAZER를 누르면 에코캔슬러와 피드백제어기를 자동으로 조절할 수 있습니다. (에코 및 잡음, 소리가 이상한 경우에 실행 바랍니다.)
2. INITIALIZE를 누른 상태에서 본 장비의 전원을 켜면 모든 설정 값이 초기화됩니다.
3. 이 두 스위치는 핀셋 같은 뽀족한 것으로 누르면 됩니다.



Conference Echo Canceller
PJP-EC200

Thank You

- 한국 수입원 (주)브이투테크놀로지코리아 -
Homepage : <http://www.pjp.kr>
Tel : 02-3293-6301